


ELETTRA B Ø 45mm



ELETTRA B è il motore tubolare con Ø 45mm per **TENDE VERANDA CON BLOCCO/SBLOCCO AUTOMATICO o MANUALE, FINE CORSA ELETTRONICO, RICEVENTE INTEGRATA e TENSIONAMENTO AUTOMATICO del TELO.** Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali (pag. 61). Certificato **CE** e **TUV, GARANTITO 7 ANNI.** Disponibili anche 120V.

ELETTRA B is the tubular motor with Ø 45mm for **OUTDOOR SCREEN with AUTOMATIC or MANUAL LOCKING SYSTEM, ELECTRICAL END SWITCH, INNER RECEIVER and FABRIC TENSION.** Available with one channel emitter or fifteen channels (pag. 61). Certificate **CE** and **TUV, 7 YEARS GUARANTEE.** Available also 120V.

ELETTRA B est le moteur tubulaire avec Ø 45mm pour **STORE BANNE avec SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE ou MANUEL, FIN DE COURSE ELECTRONIQUE et TENSION de TISSU.** Disponible avec télécommande un canal au quinze canaux (pag. 61). Certificat **CE** e **TUV, GARANTIE 7 ANS.** Disponible aussi 120 V.

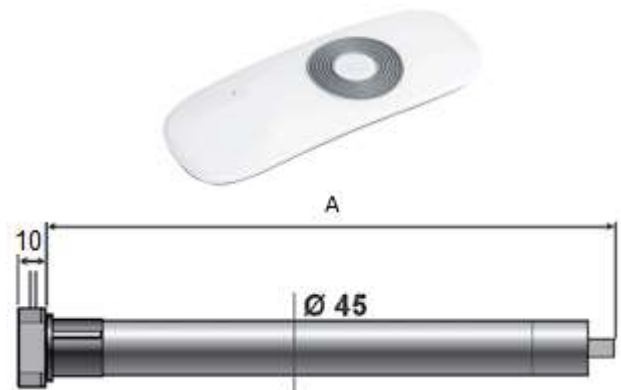

Caratteristiche tecniche (adattatori da pag. 17, supporti da pag. 21, telecomandi a pag. 61):
Technical data (adapters from pag. 17, supports from pag. 21, remote control pag. 61):
Caracteristiques techniques (adaptateurs da la page 17, support da la page 21, telecommande pag. 61):

Articolo Code Article	Peso sollevabile* Shutter weight* Poids relevable*	Coppia Torque Couple nom.	Velocità Speed rpm Vitesse nom.	Potenza assorbita Absorbed power Puissance	Livello acustico Noise level Niveau sonore	Lunghezza A Lenght A Longueur A
ELETTRA B 20	40 kg	20 Nm	26 giri/min	161 W	≤48 dB	63,3 cm
ELETTRA B 30	60 kg	30 Nm	15 giri/min	195 W	≤48 dB	63,3 cm

* portata indicativa, vedere pag. 3 per i dettagli - * Indication of capacity, see table pag. 3 for details - * poids indicatif, voir pag. 3 pour plus de détails

Alimentazione - Power supply - Alimentation: 230V/50Hz;
 N. giri prima dello stop - Max turns circle - N. max de rotation: 300;
 Grado di protezione - Protection class - Degré de protection: IP44;

Classe di isolamento - Insulation rate - Classe d'isolement: H;
 Cavo - Supplying cable - Cable: 1,5 mt - 3 x 0,75;
 Tempo di funzionamento - Working time - Temps de service: 4 min.;