

ELETTRA C Ø 45mm



ELETTRA C è il motore tubolare con Ø 45mm per **TENDE DA SOLE A CASSONETTO** con **FINE CORSA ELETTRONICO**, **RICEVENTE INTEGRATA**, funzione di **AUTO-REGOLAZIONE** del fine corsa superiore **OGNI 50 CICLI PER AVERE SEMPRE UNA CHIUSURA PERFETTA**.


Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali (pag. 61).
Certificato **CE** e **TUV**, **GARANTITO 7 ANNI**. Disponibili anche 120V.

ELETTRA C is the tubular motor with Ø 45mm for **FULL CASSETTE AWING** with **ELECTRONICAL END SWITCH**, **INNER RECEIVER**, **FABRIC SELF-TIGHTENING FUNCTION**.

Available with one channel emitter or fifteen channels (pag. 61).
Certificate **CE** and **TUV**, **7 YEARS GUARANTEE**. Available also 120V.

ELETTRA C est le moteur tubulaire avec Ø 45mm pour **STORE BANNE COFFRE INTÉGRAL**, **FIN DE COURSE ELECTRONIQUE**, ce type de moteur ferme délicatement le store grâce à un contact précis réalisé entre la barre de charge et lecoffre, ce qui favorise la longévité du produit.

Disponibile avec télécommande un canal au quinze canaux (pag. 61).
Certificat **CE** e **TUV**, **GARANTIE 7 ANS**. Disponible aussi 120 V.

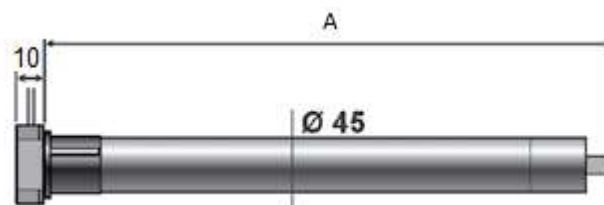

Caratteristiche tecniche (adattatori da pag. 17, supporti da pag. 21, telecomandi a pag. 61):

Technical data (adapters from pag. 17, supports from pag. 21, remote control pag. 61):

Caracteristiques techniques (adaptateurs da la page 17, support da la page 21, telecommande pag. 61):

Articolo Code Article	Peso sollevabile* Shutter weight* Poids relevable*	Coppia Torque Couple nom.	Velocità Speed rpm Vitesse nom.	Potenza assorbita Absorbed power Puissance	Livello acustico Noise level Niveau sonore	Lunghezza A Lenght A Longueur A
ELETTRA C 30	60 kg	30 Nm	15 giri/min	195 W	≤48 dB	64,5 cm
ELETTRA C 50	100 kg	50 Nm	12 giri/min	228 W	≤48 dB	64,5 cm

* portata indicativa, vedere pag. 3 per i dettagli - * Indication of capacity, see table pag. 3 for details - * poids indicatif, voir pag. 3 pour plus de détails

Alimentazione - Power supply - Alimentation: 230V/50Hz;
N. giri prima dello stop - Max turns circle- N. max de rotation: 300;
Grado di protezione - Protection class - Degré de protection: IP44;

Classe di isolamento - Insulation rate - Classe d'isolement: H;
Cavo - Supplying cable - Cable: 1,5 mt - 3 x 0,75;
Tempo di funzionamento - Working time - Temps de service: 4 min.;