

# ELETTRA TRE Ø 45mm



**ELETTRA TRE** è il motore tubolare con Ø 45mm, ideale per **TAPPARELLE ORIENTABILI**. Regolazione dei limiti di funzionamento tramite **3 FINE CORSA ELETTRONICI** e **RICEVENTE INTEGRATA**.

Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali (pag. 61).  
Certificato **CE** e **TUV**, **GARANTITO 7 ANNI**. Disponibili anche 120V.

**ELETTRA TRE** is the tubular motor with Ø 45mm, **3 ELECTRICAL END SWITCH** and **INNER RECEIVER** ideal for **ROLLER SHUTTERS ORIENTA**.


Available with one channel emitter or fifteen channels (pag. 61).  
Certificate **CE** and **TUV**, **7 YEARS GUARANTEE**. Available also 120V.

**ELETTRA TRE** est le moteur tubulaire avec Ø 45mm, **3 FIN DE COURSE ELECTRONIQUE** et **EMETTEUR** pour **VOLETS ROULANTS ORIENTABLE**.


Disponible avec télécommande un canal au quinze canaux (pag. 61).  
Certificat **CE** e **TUV**, **GARANTIE 7 ANS**. Disponible aussi 120 V.



ELETTRA TRE 10 e ELETTRA TRE 50:

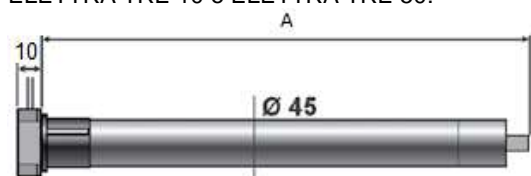

ELETTRA TRE 120:

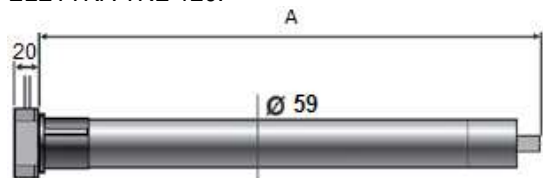

**Caratteristiche tecniche (adattatori da pag. 17, supporti da pag. 21, telecomandi a pag. 61):**

**Technical data (adapters from pag. 17, supports from pag. 21, remote control pag. 61):**

**Caracteristiques techniques (adaptateurs da la page 17, support da la page 21, telecommande pag. 61):**

Articolo Code Article	Peso sollevabile* Shutter weight* Poids relevable*	Coppia Torque Couple nom.	Velocità Speed rpm Vitesse nom.	Potenza assorbita Absorbed power Puissance	Livello acustico Noise level Niveau sonore	Lunghezza A Lenght A Longueur A
<b>ELETTRA TRE 10</b>	20 kg	10 Nm	15 giri/min	113 W	≤48 dB	37 cm
<b>ELETTRA TRE 50</b>	100 kg	50 Nm	12 giri/min	191 W	≤48 dB	67 cm
<b>ELETTRA TRE 120 **</b>	220 kg	120 Nm	9 giri/min	350 W	≤48 dB	68,5 cm

\* portata indicativa, vedere pag. 3 per i dettagli - \* Indication of capacity, see table pag. 3 for details -

\* poids indicatif, voir pag. 3 pour plus de détails

\*\* : esclusivamente per rullo ottagonale da 70mm - only for 70mm octagonal tube - uniquement pour axe octogonal 70mm

Alimentazione - Power supply - Alimentation: 230V/50Hz;  
N. giri prima dello stop - Max turns circle - N. max de rotation: 300;  
Grado di protezione - Protection class - Degré de protection: IP44;

Classe di isolamento - Insulation rate - Classe d'isolement: H;  
Cavo - Supplying cable - Cable: 1,5 mt - 3 x 0,75;  
Tempo di funzionamento - Working time - Temps de service: 4 min.;