

ELETTRA R Ø 45mm



ELETTRA R è il motore tubolare con Ø 45mm, regolazione dei limiti di funzionamento tramite **FINE CORSA ELETTRONICO, RICEVENTE INTEGRATA e RILEVAMENTO OSTACOLO** sia **IN SALITA CHE IN DISCESA**.

Disponibile con telecomando ad uno o quindici canali (pag. 61) e comando a muro passo/passo. Certificato **CE** e **TUV, GARANTITO 7 ANNI**. Disponibili anche 120V.


ELETTRA R is the tubular motor with Ø 45mm, **ELECTRONICAL END SWITCH, INNER RECEIVER** and **REBOUND HALF CIRCLE UPON RESISTANCE** in **UP** and **DOWN** WAY.

Available with one channel emitter or 15 channels (pag. 61) or wall push one-button reboundable. Certificate **CE** and **TUV, 7 YEARS GUARANTEE**. Available also 120V.

ELETTRA R est le moteur tubulaire avec Ø 45mm, **3 FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE, EMETTEUR** et **DÉTECTEUR D'OBSTACLES** PENDANT la **MONTEE** et la **DESCENTE**.

Disponible avec télécommande un canal au 15 canaux (pag. 61) au connecter un bouton poussoir.

Certificat **CE** e **TUV, GARANTIE 7 ANS**. Disponible aussi 120 V.

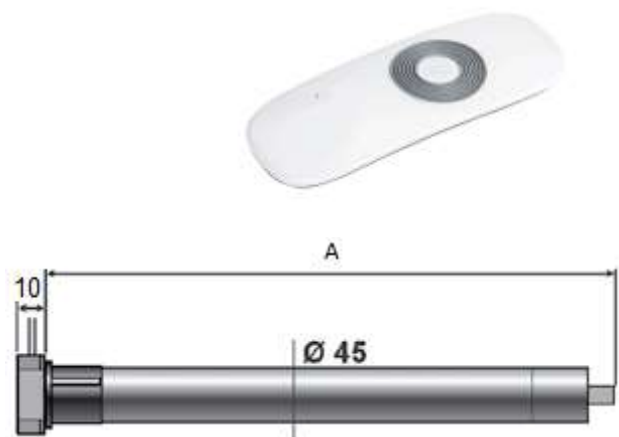

Caratteristiche tecniche (adattatori da pag. 17, supporti da pag. 21, telecomandi a pag. 61):

Technical data (adapters from pag. 17, supports from pag. 21, remote control pag. 61):

Caracteristiques techniques (adaptateurs da la page 17, support da la page 21, telecommande pag. 61):

Articolo Code Article	Peso sollevabile* Shutter weight* Poids relevable*	Coppia Torque Couple nom.	Velocità Speed rpm Vitesse nom.	Potenza assorbita Absorbed power Puissance	Livello acustico Noise level Niveau sonore	Lunghezza A Lenght A Longueur A
ELETTRA R 30	60 kg	30 Nm	15 giri/min	191 W	≤48 dB	65 cm
ELETTRA R 50	100 kg	50 Nm	12 giri/min	228 W	≤48 dB	67 cm

* portata indicativa, vedere pag. 3 per i dettagli - * Indication of capacity, see table pag. 3 for details - * poids indicatif, voir pag. 3 pour plus de détails

Alimentazione - Power supply - Alimentation: 230V/50Hz;
N. giri prima dello stop - Max turns circle- N. max de rotation: 300;
Grado di protezione - Protection class - Degré de protection: IP44;

Classe di isolamento - Insulation rate - Classe d'isolement: H;
Cavo - Supplying cable - Cable: 1,5 mt - 5 x 0,75;
Tempo di funzionamento - Working time - Temps de service: 4 min.;