

SOS Ø 45 / 59mm MANOVRA di SOCCORSO



SOS è il motore tubolare con **MANOVRA DI SOCCORSO** e **TESTA ULTRA COMPATTA 70x60mm**, con Ø 45mm o Ø 59mm, ideale per **TAPPARELLE** e **TENDE DA SOLE** anche a cassonetto.

Regolazione dei limiti di funzionamento tramite **FINE CORSA MECCANICO**.

Certificato **CE** e **TUV**, **GARANTITO 7 ANNI**. Disponibili anche 120V.

SOS is the tubular motor with **MANUAL OVERRIDE** and **WITH ULTRA COMPACT HEAD 70x60mm**, with Ø 45mm or Ø 59mm, ideal for **ROLLER SHUTTERS** and **AWNINGS**. **MECHANICAL END SWITCH**.

Certificata **CE** and **TUV**, **7 YEARS GUARANTEE**. Available also 120V.


SOS est le moteur tubulaire avec **MANŒUVRE DE SECOURS** et avec **DIMENSIONS ULTRA COMPACT 70x60mm**, Ø 45mm au Ø 59mm pour **VOLETS ROULANTS** et **STOREBANNES**.

Régulation avec **FIN DE COURSE MÉCANIQUE**.


Certificat **CE** e **TUV**, **GARANTIE 7 ANS**. Disponible aussi 120 V.



SOS 30 e SOS 50:

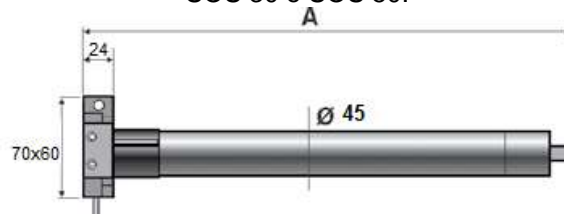

SOS 120:

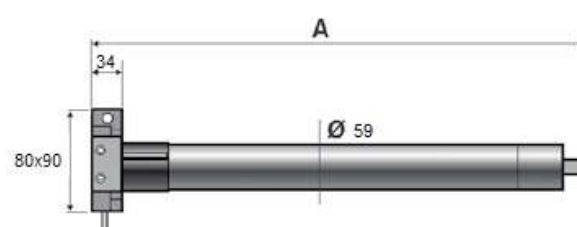

Caratteristiche tecniche (adattatori da pag. 17, supporti da pag. 21, aste e snodi da pag. 44):

Technical data (adapters from pag. 17, supports from pag. 21, handcranks and joints from pag. 44):

Caracteristiques techniques (adaptateurs da la page 17, support da la page 21, manivelle da la pages 44):

Articolo Code Article	Peso sollevabile* Shutter weight* Poids relevable*	Coppia Torque Couple nom.	Velocità Speed rpm Vitesse nom.	Potenza assorbita Absorbed power Puissance	Livello acustico Noise level Niveau sonore	Lunghezza A Lenght A Longueur A
SOS 30 Ø 45mm	60 kg	30 Nm	17 giri/min	155 W	≤48 dB	56 cm
SOS 50 Ø 45mm	100 kg	50 Nm	12 giri/min	180 W	≤48 dB	56 cm
SOS 120 Ø 59mm	220 kg	120 Nm	12 giri/min	350 W	≤48 dB	60 cm

* portata indicativa, vedere pag. 3 per i dettagli - * Indication of capacity, see table pag. 3 for details - * poids indicatif, voir pag. 3 pour plus de détails

Alimentazione - Power supply - Alimentation: 230V/50Hz;
N. giri prima dello stop - Max turns circle - N. max de rotation: 31;
Grado di protezione - Protection class - Degré de protection: IP44;

Classe di isolamento - Insulation rate - Classe d'isolement: H;
Cavo - Supplying cable - Cable: 1,5 mt - 4x 0,75;
Tempo di funzionamento - Working time - Temps de service: 4 min.;