


SMART Ø 45mm



SMART è il motore tubolare con Ø 45mm ideale per **TAPPARELLE** e **TENDE DA SOLE**.
Regolazione dei limiti di funzionamento tramite **FINE CORSA MECCANICO**.
Certificato **CE** e **TUV**, **GARANTITO 7 ANNI**. Disponibile anche 120V e 12V.

SMART is the tubular motor with Ø 45mm ideal for **ROLLER SHUTTERS** and **AWNINGS**.
MECHANICAL END SWITCH.
Certificate **CE** and **TUV**, **7 YEARS GUARANTEE**. Available also 120V and 12V.

SMART est le moteur tubulaire avec Ø 45mm pour **VOLETS ROULANTS** et **STOREBANNES**.
Régulation avec **FIN DE COURSE MÉCANIQUE**.
Certificat **CE** e **TUV**, **GARANTIE 7 ANS**. Disponible aussi 120V et 12V.

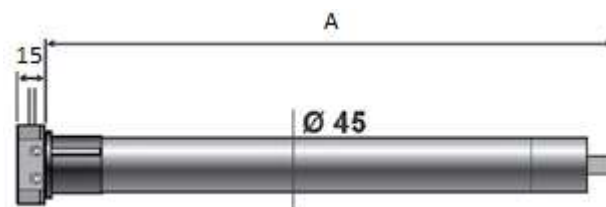

Caratteristiche tecniche (adattatori da pag. 17, supporti da pag. 21):

Technical data (adapters from pag. 17, supports from pag. 21):

Caracteristiques techniques (adaptateurs da la page 17, support da la page 21):

Articolo Code Article	Peso sollevabile* Shutter weight* Poids relevable*	Coppia Torque Couple nom.	Velocità Speed rpm Vitesse nom.	Potenza assorbita Absorbed power Puissance	Livello acustico Noise level Niveau sonore	Lunghezza A Lenght A Longueur A
SHORT 10	20 kg	10 Nm	17 giri/min	115 W	≤48 dB	40,0 cm
SMART 15	30 kg	15 Nm	17 giri/min	155 W	≤48 dB	45,0 cm
SMART 25	50 kg	25 Nm	17 giri/min	130 W	≤48 dB	43,1 cm
SMART 35	70 kg	35 Nm	17 giri/min	155 W	≤48 dB	45,1 cm
SMART 45	90 kg	45 Nm	12 giri/min	235 W	≤48 dB	54,0 cm
SMART 55	110 kg	55 Nm	12 giri/min	180 W	≤48 dB	46,1 cm

* portata indicativa, vedere pag. 3 per i dettagli - * Indication of capacity, see table pag. 3 for details - * poids indicatif, voir pag. 3 pour plus de détails

Alimentazione -Power supply- Alimentation: 230V/50Hz;
N. giri prima dello stop - Max turns circle- N. max de rotation: 31;
Grado di protezione -Protection class - Degré de protection: IP44;

Classe di isolamento - Insulation rate - Classe d'isolement: H;
Cavo - Supplying cable - Cable: 1,5 mt - 4x 0,75;
Tempo di funzionamento - Working time- Temps de service: 4 min.;